



## Fiche Technique

### U-SHIM Rehausseur-épaisseur 5 mm

#### COMPOSITION

U-SHIM-5mm est composé d'une pièce.

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,078 kg


Hauteur additionnelle : 5 mm

Diamètre: 210 mm

Surface de pose : 346 cm<sup>2</sup>

Non ajustable

Grâce au rehausseur U-SHIM 5 mm, la hauteur totale du plot peut être augmentée de 5 mm. Compatible avec tous les plots et le correcteur de pente U-PH5.



#### MATÉRIEL

Copolymer polypropylène (CPP)

Composition: + / -80% CPP première qualité recyclé,


+ / -20% de Talc + Masterbatch noir.

Designé et fabriqué en Europe

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation: -30 °C à +80 °C

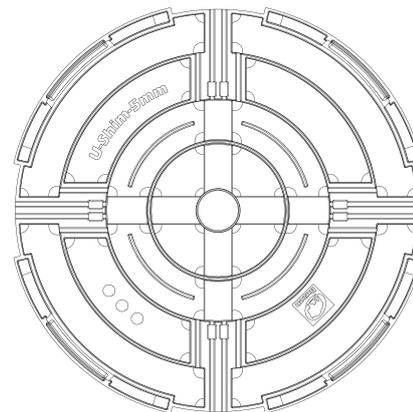

#### PACKAGING

Pièces par carton: 24 pcs

Poids du carton: 1,99 kg

Dimensions du carton: 215 x 215 x 140 mm

Carton par palette: 280 pcs

Pièces par palette: 6720 pcs

Dimensions de la palette : 100 x 120 x 220 cm

#### APPLICATION

La hauteur totale du plot peut être augmentée de 5 mm (avec la possibilité d'empiler jusqu'à 4 éléments), ce qui est idéal pour faire de petits ajustements de hauteur sur chantier.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.



043-055-1351  
Made From Min. 50%  
Recycled Content

